YBLX-10系列行程开关





1 适用范围

YBLX-10系列行程开关适用于AC50Hz，Ue380V，DC220V，Ie10A以下的电气控制线路中，作为控制各种起重机、冶金及水设备结构上的终点保护以及行程控制开关使用。

2 型号及含义

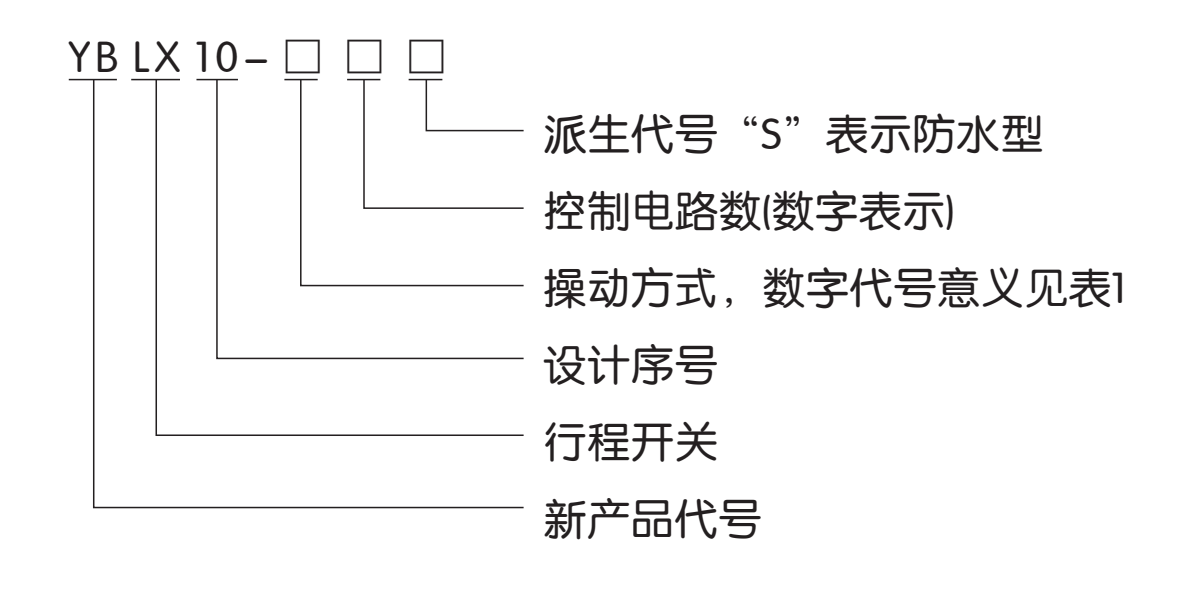


表1

数字代号	操作方式
1	单滚轮尺杆操动臂
2	双滚轮叉形杆操动臂
3	重锤式荷重杠杆操动臂
4	三叉形操动臂

3 主要参数及技术性能

表2

约定发热电流	10A
额定电压	AC 380V　DC220V
额定控制电流	AC 0.79A　DC0.091A
操作频率	6次/分
环境温度	-25℃~+40℃
相对湿度	≤90%(20℃)
海拔高度	≤2000m
符合标准	GB 14048.5，IEC 60947-5-1

接触型式

NO NO

NC NC


型号	用途
YBLX-10/11、12、11S、12S	用于惯性行程较大的平移机构
YBLX-10/21、22、21S、22S	用于惯性行程较大的平移机构
YBLX-10/31、32、31S、32S	用于限制提升机构的行程
YBLX-10/41、42、41S、42S	用于三个操作位置的平移机构

4 外形及安装尺寸

YBLX-10/11S、YBLX-10/12S



YBLX-10/11、YBLX-10/12

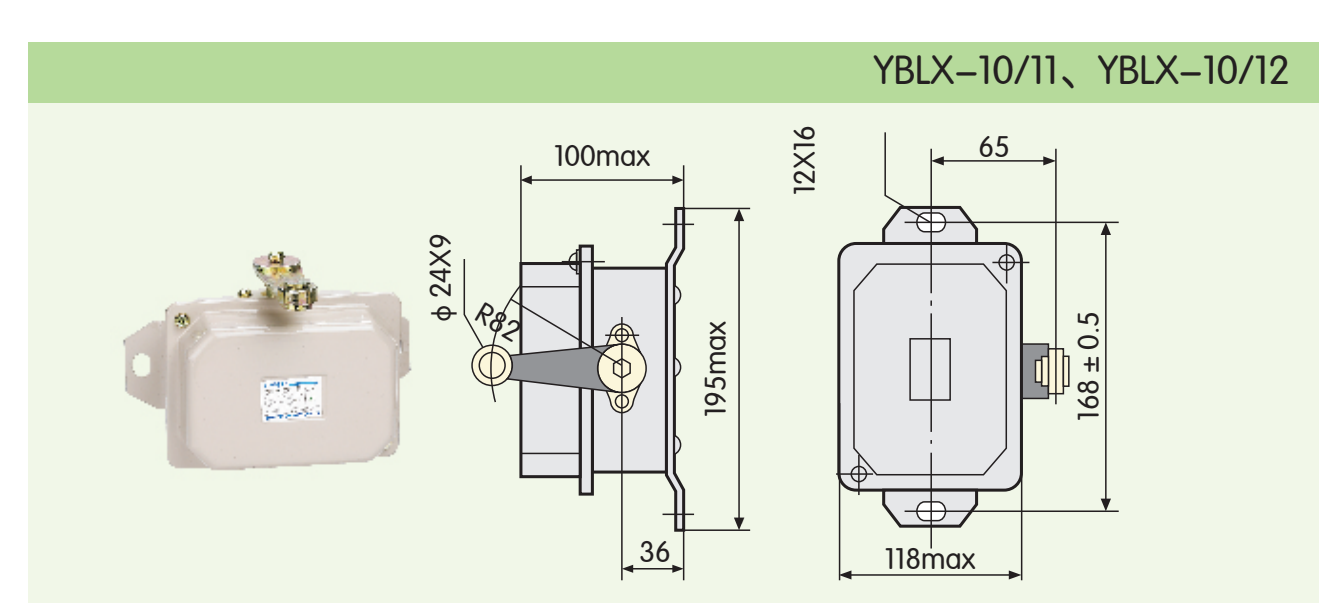


YBLX-10/21、YBLX-10/22



YBLX-10/31、YBLX-10/32



YBLX-10/41、YBLX-10/42



5 订货须知

用户在订货时须注明开关的型号、名称和数量。例如：YBLX-10/21　行程开关　100只。